


Siegeldraht und Plombe erfolgt kundenseitig
sealing wire and seal provided by customer

maximaler Luftdruck: 8 bar
max. air pressure: 8 bar

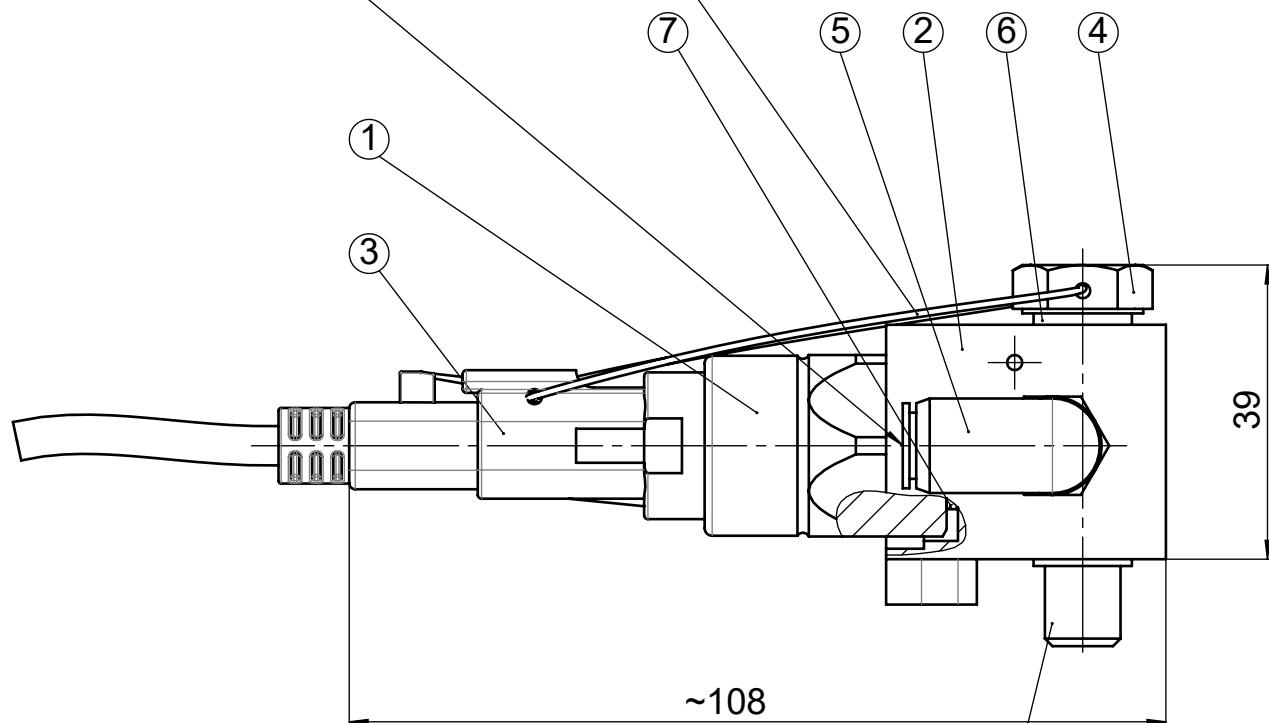


Gewinde G1/8
Thread G1/8
Gewindeanzugsmoment T= 5Nm
Thread tightening torque T= 5Nm

7	6300143	1	Dichtring	Seal
6	6300144	2	Dichtring	Seal
5	5300277	1	Luftverschraubung	Air connector
4	P8000009727	1	Schraube	Screw
3	P571395	1	Kabel, 15m, mit Stecker	Cable, 15m, with plug
2	252444	1	Gehäuse	Housing
1	P571363	1	Druckschalter	Pressure Switch
Pos.	Teile Nummer Item No.	Stück Quant.	Benennung	Description

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.



F.A. Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany



Method 1

Method 3

Scale / Maßst. 1:1

Size / Format ISO-A4

Weight / Gewicht 1,5 kg

Date / Datum
Drawn 4/18/2024
Name U. Steffen
Changed
ECN No. 5059716

Item-No. / Teile-Nr.

P571698

Item name / Benennung

Pressure Switch MultiSeal

made for / zugehörig zu
DV80-2D

Drawing No. / Zeichnungs-Nr.

DS500061081

Rev.

A

Sheet / Blatt

1

of / von 1